

Pro - Genauigkeitsausführung



EINSATZBEREICH

Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen bei höchsten Anforderungen.

AUSFÜHRUNG



Genauigkeitsausführung.

VORTEILE

- Maximale Rundlaufabweichung **0,003 mm** für höchste Präzision
- Lebensdauerschmierung für minimalen Wartungsaufwand
- Bewährte 3-fach Lagerung für hohe axiale und radiale Belastung

TECHNISCHE MERKMALE

- Körper gehärtet und geschliffen
- Spitzenwinkel 60°

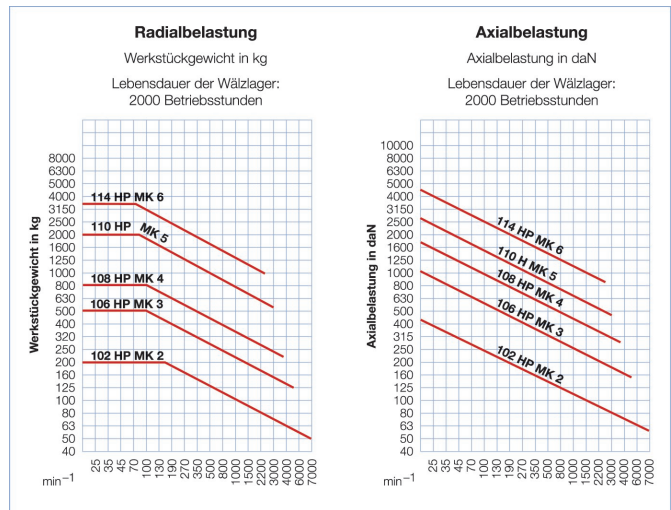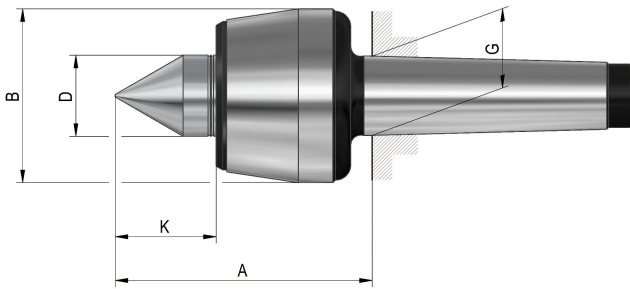

A06 HP Pro Genauigkeitsausführung Körper gehärtet und geschliffen - Spitzenwinkel 60°

Id.-Nr.	082392	318227	082394	082395	1263871
Aufnahme MK	2	3	4	5	6
Größe	102	106	108	110	114
A mm	65	82	102.5	129	151.6
B mm	43	55	68.5	88.5	102.5
D mm	20	25	32	40	50
G mm	17.78	23.825	31.267	44.399	63.348
K mm	24	30.5	40	49.5	56.9
Gewicht ca. g	500	1300	2300	4700	8761
Werkstück-Gewicht max. kg	200	500	800	2000	3500
Rundlaufabweichung max. mm	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Drehzahl max. min ⁻¹	7000	5000	3800	3000	2600
Ersatzlaufspitze	1241725	1243613	1241722	1241721	1241728